


DOHRENBUSCH REGEL-TECHNIK GmbH
Höveler Ring 20-22, D-49413 Dinklage

TEL 0 44 43 - 780 94 62
0 44 43 - 780 94 63
0 44 43 - 780 94 64
FAX 0 44 43 - 780 94 90
MAIL info@drt24.de
URL <https://www.drt24.de>

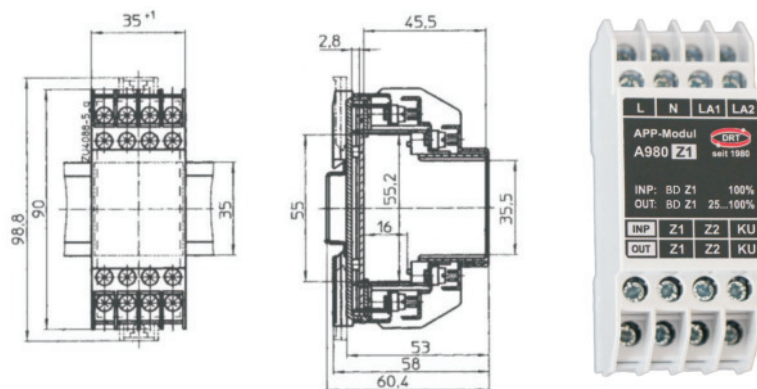

A980-Z1-BD APP-Modul Z1-Z2

Art-Nr: 3712

Smarte Absenkung des Heiz-Niveaus per APP oder Schalter (Kabel) auf 75%, 50% oder 25%

APP-Modul zur Absenkung des Heizniveaus auf 75%, 50% oder 25% für die gesamte Heizanlage oder einzelne Aufladeregler. Ansteuerbar über Smartphone oder Tablet im Verbund mit z.B. dem HomePilot 2 von Rademacher und dem 2-Kanal APP-Schaltaktor AR980-2K oder jedem beliebigen 230V-APP-Schaltaktor anderer Hersteller, wie z.B. Shelly, ZigBee, MiniR4M, Meross, Tapo, Eltako, u.a.

Das APP-Modul analysiert die beiden Steuerleitungen E1 / E2 und übersetzt diese Informationen in die ausgehende BAUKNECHT-/DIMPLEX-Steuerspannung Z1-Z2-KU (OUTPUT) mit der entsprechend den Eingangssignalen codierten Absenkung.

Äußerst einfache, selbsterklärende Verdrahtung. Selbstüberwachender Betrieb.
Zum Anschluß an alle handelsüblichen 230V APP-Schaltaktoren.

DIN EN 50350, DIN 44574, EnEV 2014.

TECHNISCHE DATEN

INPUT:	BAUKNECHT / DIMPLEX Z1-Z2 = 0,930V...1,430V DC original KU - Kennlinienumschaltung NACHT / TAG Steuerspannungen LA1 230V AC, LA2 230V AC
OUTPUT:	BAUKNECHT / DIMPLEX Z1-Z2 = 0,930V...1,430V DC original 100% oder abgesenkt auf 75%, 50%, 25% KU - Kennlinienumschaltung NACHT / TAG
Gehäuse:	Kunststoff PA6/GK30 Glasfaserverstärkt
Abmessungen (BxTxH):	35 mm x 60.4 mm x 90 mm
Versorgung:	230 V~, 50 Hz, max. 2.0 VA
Installation:	Verteilereinbau auf Hutschiene, 2 TE
Schutzart:	IP20 gemäß EN 60529
Betriebstemperatur:	0°C...+55°C