

## 3.2 Einsatzbereich

Das Zentralsteuergerät Z980 ED wird zur Ansteuerung von thermo-mechanischen und elektronischen Aufladeregler mit 37%...100% ED-Signal in Elektrospeicherheizgeräten eingesetzt.



Es ist kompatibel zu allen gängigen ED-Steuergerätetypen.

## 3.3 Sicherung

Zur Absicherung des Ausgangs Z1-Z2 verfügt das Zentralsteuergerät Z980 ED über eine interne Sicherung (1.5A, flink). Diese befindet sich auf der Geräterückseite und kann nach Demontage des Gehäusedeckels problemlos gewechselt werden. Eine Ersatzsicherung ist direkt neben der Originalsicherung platziert. Weitere Ersatzsicherungen erhalten Sie bei [www.drt24.de](http://www.drt24.de).

### 3.3.1 Demontage des Gehäusedeckels

Zur Demontage des rückwärtigen Gehäusedeckels verwenden Sie bitte einen Schraubendreher mit kleiner, flacher Klinge, den Sie unter die Lasche in Richtung der beiden Nasen auf der Ober- und Unterseite des Gehäuses ansetzen. Mit leichtem Druck nach oben auf den Schraubendreher „hebeln“ Sie den Gehäusedeckel an beiden Stellen heraus und können ihn dann abnehmen.

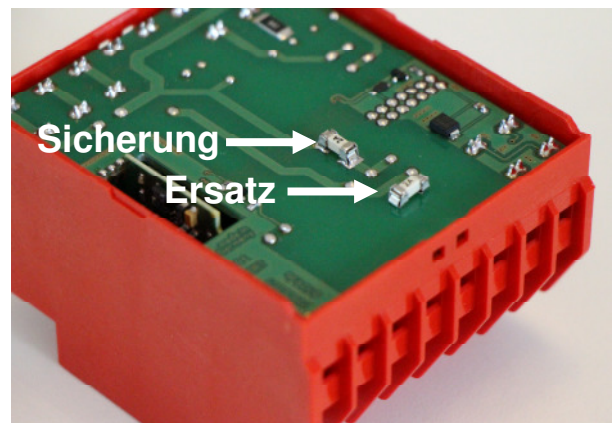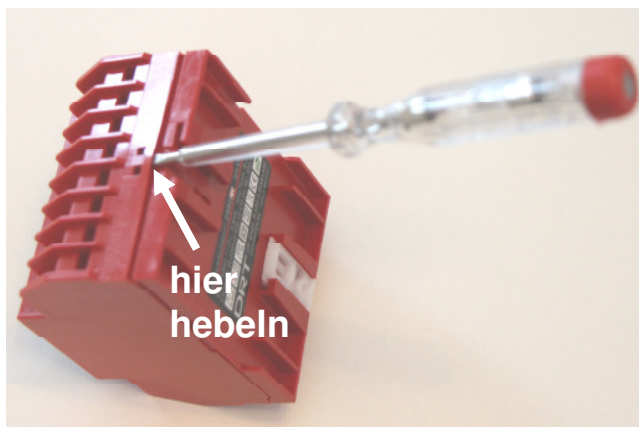

## 3.4 Garantie

Ab dem 01.01.2010 gewähren wir auf alle unsere Steuer- und Regelungstechnischen Produkte 5 Jahre Garantie. Diese Garantie erlischt allerdings bei Wassereintritt, Blitzschäden, Fallschäden, Geräteöffnung, Falschverdrahtung, Relaisverschleiß oder unsachgemäßer Lagerung.

Wir reparieren Geräte außerhalb der Garantiezeit bis zu einem Alter von 10 Jahren, darüber hinaus lohnt eine Reparatur nicht mehr.

Das Herstellungs-Datum des Gerätes ist auf der Geräte-Rückseite in den Gerätedeckel eingepreßt (z.B. 2214 = 2. Quartal 2014, 4214 = 4. Quartal 2014).

Bitte sehen Sie davon ab, uns Geräte zuzusenden, die älter sind als 10 Jahre. Die Portokosten können Sie somit sparen.